

TITAN

TRANSPALETTE MANUEL

LA FORCE DU FLUX DE TRAVAIL

La toute nouvelle pompe hydraulique est le moteur de la série Titan. Le corps de la pompe est moulé en une seule pièce, ce qui maintient l'huile dans la pompe, loin de votre plancher. Une nouvelle cartouche de soupape d'abaissement permet à l'opérateur de mieux contrôler l'abaissement. Le roulement à billes durable et la plaque équipée de raccords de graissage facilitent le guidage de la charge.



LIFFRITE
KEEPS YOU MOVING



PRODUCTIVITÉ

Le Fork-Tip Simplicity est forgé avec des supports d'entrée coulissants robustes et des rouleaux de sortie en acier, ce qui facilite l'entrée et la sortie des palettes et vous permet d'être plus productif.

DURABILITÉ


Tous les éléments du Titan sont durables. Les surfaces métalliques sont recouvertes d'un revêtement en poudre durable qui garde la peinture sur le chariot, évitant d'abîmer votre produit. Le châssis soudé par robot est renforcé pour résister à l'usure. Des bagues à tous les points de pivot et le raccord au niveau du collier du palier de butée lui confèrent une durée de vie plus longue, assurant la constance de votre flux de travail.

ERGONOMIE

L'alliage du confort et de la puissance. Tout ça grâce à des roues et des rouleaux en nylon non marquant, et des roulements à billes blindés qui aident l'opérateur à transporter confortablement de lourdes charges.



Des roues, des rouleaux et des roulements à billes de haute qualité

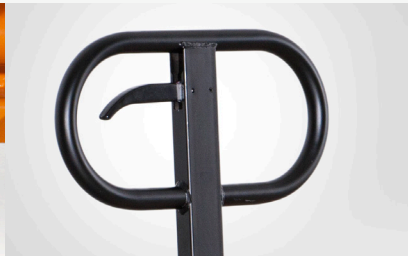

Conception en boucle pour le confort et la sécurité



La nouvelle conception améliore la performance et la fiabilité



La conception de la pointe de la fourche permet le déplacement en douceur de la palette

En raison de l'amélioration continue des produits, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Certains des systèmes et caractéristiques illustrés sont offerts en option, moyennant des frais supplémentaires. Lift-Rite est une marque commerciale américaine de Lift-Rite.

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- » Capacité : 5500 lbs
- » Hauteur basse : 3,00 po
- » Hauteur élevée : 7,75 po
- » Diamètre de la roue : 7,00 po
- » Type de roue : Nylon
- » Diamètre du rouleau : 3,00 po
- » Type du rouleau : Nylon

OPTIONS :

L511LY00-X00	L522LY00-X00
» Longueur de fourche : 48 po	» Longueur de fourche : 42 po
» Largeur du cadre : 27,00 po	» Largeur du cadre : 20,50 po
» Largeur de la fourche : 7,00 po	» Largeur de la fourche : 7,00 po
» Poids : 167 lbs	» Poids : 147 lbs

L512LY00-X00	L523LY00-X00
» Longueur de fourche : 42 po	» Longueur de fourche : 36 po
» Largeur du cadre : 27,00 po	» Largeur du cadre : 20,50 po
» Largeur de la fourche : 7,00 po	» Largeur de la fourche : 7,00 po
» Poids : 157 lbs	» Poids : 142 lbs

L513LY00-X00	L5B3LY00-X00
» Longueur de fourche : 36 po	» Longueur de fourche : 36 po
» Largeur du cadre : 27,00 po	» Largeur du cadre : 16,00 po
» Largeur de la fourche : 7,00 po	» Largeur de la fourche : 6,25 po
» Poids : 147 lbs	» Poids : 136 lbs

L521LY00-X00
» Longueur de fourche : 48 po
» Largeur du cadre : 20,50 po
» Largeur de la fourche : 7,00 po
» Poids : 152 lbs

LIFTRITE
KEEPS YOU MOVING

©2024 Lift-Rite
Unit 3 - 5975 Falbourne St, Mississauga, ON L5R 3L8
www.liftrite.ca | Téléphone : 1-905-507-2099
FC-LR-1002